艾洛斯科技有限公司
AEOLUS AIR TECHNOLOGY CO.,LTD
台北市大安區建國南路一段286巷50號1樓
電話：02-27844938
傳真：02-27844939
www.airus.com.tw

艾洛斯官網　愛迪士Line@

Easy InspirAIR® Monet

智睿中央式智控熱回收新風淨化系統

時尚纖薄，睿智控制

亞洲千家萬戶的健康科技生活首選

#HealthyLiving

Easy InspirAIR® Monet

智睿中央式智控熱回收新風淨化系統
亞洲千家萬戶的健康科技生活首選
智慧擔當

明睿，豁達

時尚奢華
四重過濾
微正壓送風
一鍵內循環
自平衡系數

尚銀，雅金，皮革，精緻外觀
四重過濾，杜絕霧霾，除異味，殺菌
微正壓設置，清風徐來
一鍵內循環，室內更潔淨
恆定新風量輸送，維持空氣高品質

貼心，可靠

低溫保護
全面呵護
免工具維護
輕巧纖薄
低耗節能
安全可靠

低溫保護，低至-30℃的運行環境
免工具更換濾網，預留450*450檢修口
輕巧纖薄，230mm身腰
低至20W運行能耗
EC直流無刷電機，電機保修3年

睿智，擔當

集成化系統
智能化方案

全方位監測室內空氣品質
跟隨您生活的節奏與需求，實時改變運行模式
溫馨提示更換濾網，確保空氣質量

夠顏值，隨意裝，品味自奢華

時尚奢華

傳奇的締造，來自一個家族的守護，
需要每一位aldes成員的熱愛，離不開每一次aldes產品的革新，
奢華皮革，低調茶色面板，盡享奢華，
我們努力前行，只為做最懂您的新風系統。

完美融合　**創新設備**

可壁櫥側裝，可陽台等次要區域吊裝，
輕鬆應對複雜安裝環境，與家居環境融為一體。

重重淨化，全家淨享健康生活

四重過濾



預過濾器
保護熱交換芯

花粉過濾器
攔截花粉
讓媽媽輕鬆打掃

活性碳過濾器
讓老人安享午休

細菌過濾器
寶寶對細菌Say No

微正壓&內循環，終極淨化目標

微正壓送風

一鍵內循環

可手動開啟內循環，Monet還可以隨著室內空氣PM2.5濃度升高，而自動開啟內循環，確保室內做到真正的潔淨。

以Easy InspirAIR® Monet 250為例

微正壓手動模式
出廠設置：送風＞排風10%
風量檔均可隨意設置，0-250量程的選擇

微正壓自動模式
出廠設置：送風＞排風10%
新風量可根據室內VOC濃度，CO2濃度PM2.5濃度綜合判斷進行調節

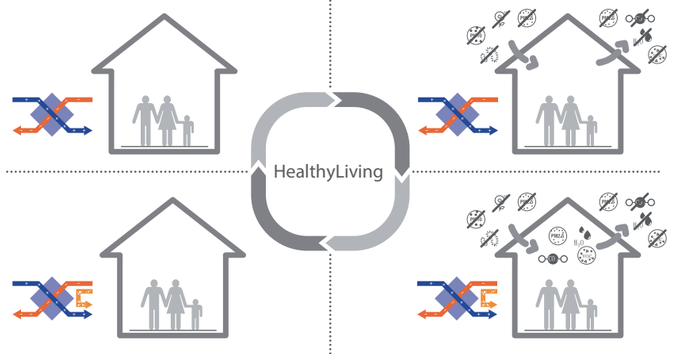

內循環手動模式
出廠設置：送風＞排風10%
確保室內正壓狀態，強制對室內空氣進行淨化

內循環自動模式
出廠設置：送風＞排風10%
機器運行到自動模式下，當室內PM2.5濃度高的時候，機器自動轉到內循環模式

自平衡，恆風量，清風自徐來

自平衡技術

AIdes自平衡技術，近半個世紀的累積，
可以輕鬆應對各種房型，可以自動感應濾網堵塞情況，
壓力無關型恆風量送風，確保充足新風量,
全天24小時室內換氣，全年365天健康空氣呵護。

自平衡技術

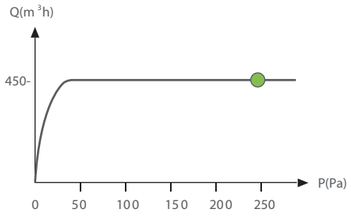





100m²的房型
有兩房兩廳
也有四房兩廳
但是
一台Easy InspirAIR® Monet 250
就可滿足需求
保證每一個房間
都有足夠的新風量

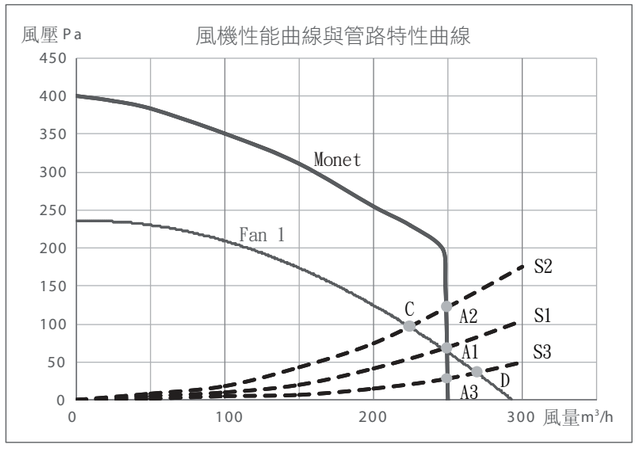

管路	Easy InspirAIR® Monet 250 250m³/h	Fan 1 250m³/h
10m	30Pa	不是最佳工作點，風壓過高，浪費能耗
20m	70Pa	70Pa
40m	120Pa	滿足不了新風量的需求，不合格風機選型

假設S1指風機管路曲線特性為20m，S2為40m，S3為10m，在新風量需求250m³/h的環境下，如圖及配表所示，風機正常運行狀態中，應對S1-S2-S3，Monet可以確保250m³/h新風量的輸送，而Fan1只能滿足一種管道布置需求。

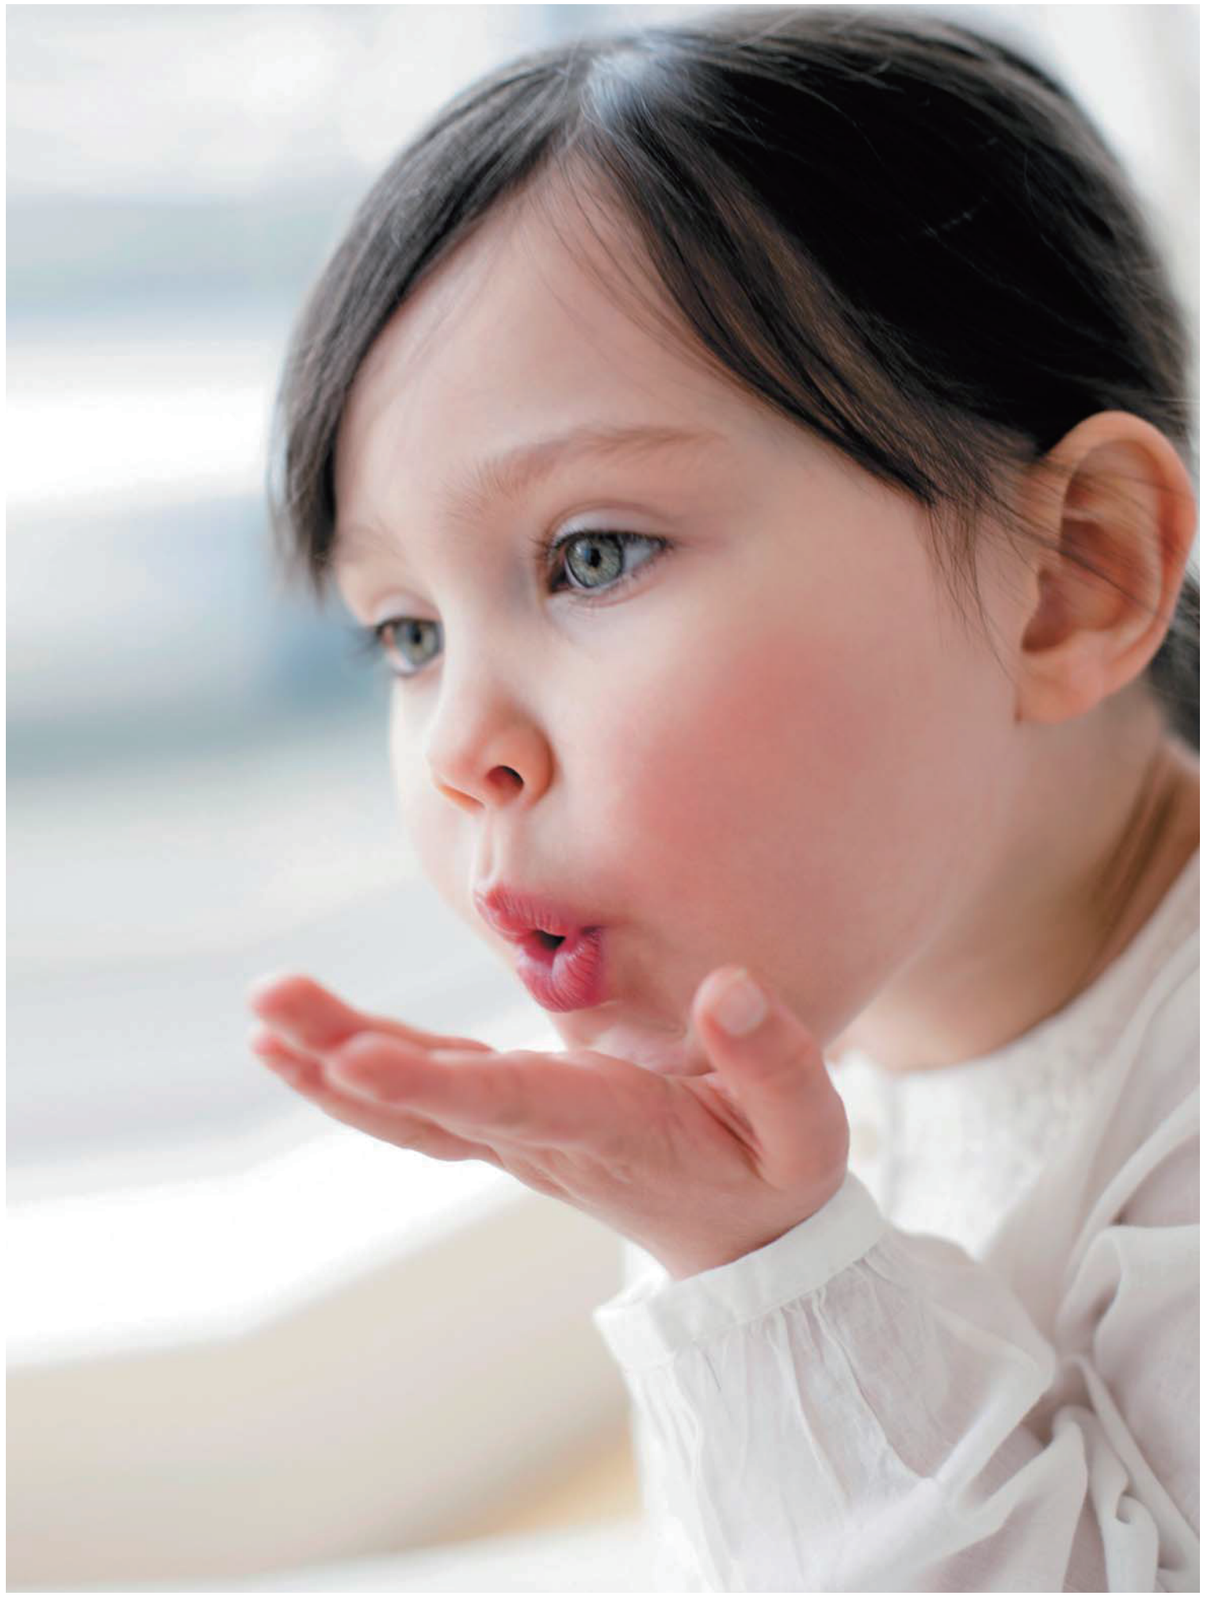

高性能，低能耗，安全可靠

產品設計嚴格遵循國家相關標準，
提高產品性能，確保安全可靠。

EC 直流風機具有低噪音，高效能
的優美，節能效能比傳統AC風機，
節能50%以上，故障率更低，保固3年。

低耗節能　安全可靠

吊裝軌道

雅金室內回風口

雅金內循環風口

雅銀室內新風口

EC直流無刷新風機

電源

濾網更換檢修口

免工具鎖扣

產品性能參數

產品型號	Easy InspirAIR Monet			
	Monet 150	Monet 250	Monet 350	Monet 450
額定風量m^3/h	150	250	350	450
機外靜壓 Pa	100	110	130	150
外形尺寸(長*寬*高) mm	900*620*230	900*620*230	900*770*230	1000*900*275
重量 Kg	30	30	34	49
適用面積 m^2	<100	100-150	150-200	200-280

纖薄機身

免工具維護　輕巧纖薄

Aldes Connect

APP 即時提醒
更換過濾器

便捷維護：
無須工具，可輕
鬆更換過濾器

iHOME 即時提醒
更換過濾器

不畏懼嚴寒，360° 細心呵護

低溫保護　微正壓送風

配置嚴謹邏輯的防凍保護功能設置，低至-30℃的保護，在一定溫度範圍內既可確保潔淨空氣的輸送，同時排出室內汙濁空氣。

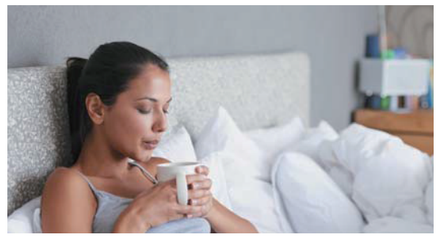

	防凍保護	運行環境	機器運行狀態
40℃ / 0	工況一	-10℃ ~ 40℃	機器正常工作
-10℃	工況二	-20℃ ~ 10℃	送排風量自動緩慢降低 熱交換繼續進行
-20℃ / -30℃	工況三	-30℃ ~ 20℃	排風正常工作 內循環開啟保證室內空氣質量
-40℃	工況四	-30℃以下	機器停止運轉

靜如蓮，IAQ隨時查看

顯示

運行工況

溫濕度

全方位監測

濾網更換提醒

操作

人性化設置
按需求設置
送排風量

定時設置

一鍵內循環

人性化控制
4速可選
手動自動
自由切換

集成化系統

智能化方案

iHome 全觸碰液晶面板搭載
AIdes 智控APP Connect™

時下最懂你的智能面板，應用TFT技術
真色彩、高清晰度的HMI牆式面板
搭配手機APP，使用高精度強靈敏度
多種類傳感器，同步顯示室內PM2.5，
VOC，CO2，溫濕度等IAQ(室內空氣品質)
水平，隨時查看，精心呵護。
牆控面板配備RS485連接端子。